



# 阻燃透明双面胶带\_82100FR


## 产品技术资料

日期:2018/07  
版本: 1.0

### 一. 技术特点

- 符合 UL94 V-1 阻燃标准，对各种表面具有良好的附着力。
- 采用永久性粘接方式，使用起来简便迅速，具有高强度、长期耐用性和阻燃性。

### 二. 胶带构成

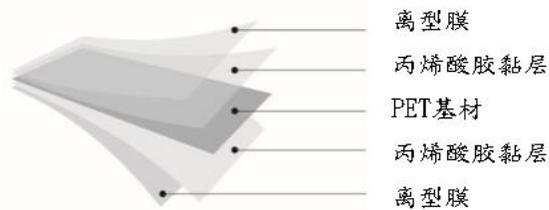

胶黏剂类型	丙烯酸	胶带颜色	透明
基材	PET(聚酯)薄膜	产品规格 (mm)	MAX 1000

### 三. 主要用途

- 适用于塑料、泡棉、金属等产品与其他部材粘连与固定。
- 适用于特殊高温，易燃环境的粘连与固定，可达到防火、阻燃的效果。

### 四. 技术参数

测试项目	标准值		测试方法
	0.025mm 离型膜面	0.025mm 离型膜面	
胶带厚度 (mm)	0.100±0.005		ASTM D3652
离型膜厚度 (mm)	0.025±0.002 0.025±0.002		ASTM D3652
黏着力 (g/25mm)	≥1300	≥1300	ASTM D3330
初黏力 J.DOW (0~32#)	≤8#	≤8#	ASTM D3121
离型膜 90°剥离力(g/25mm)	5±3	5±3	ASTM D3330

### 五. 使用环境

本产品适宜在温度 23±10°C、湿度 55%±10%条件下使用。

### 六. 保存期限

本产品的保存期限为纳入后半年。避免日光直射，在温度 23±5°C、湿度 55%±10%环境下保存。