



# 透明无基材双面胶带\_8003


## 产品技术资料

日期:2018/07  
版本: 2.0

### 一. 技术特点

- 采用丙烯酸粘胶剂，具有极佳的机械粘结强度。
- 总厚度仅 0.003mm，可实现极低的热阻。
- 采用 PET 离型膜，在净化无尘车间中模切加工，不会产生污染。

### 二. 胶带构成

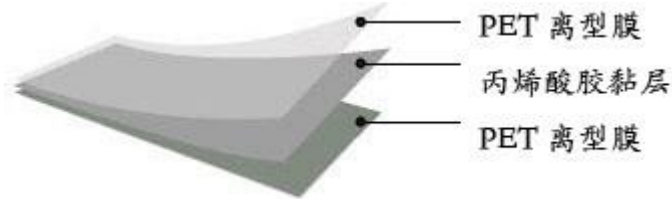

胶黏剂类型	丙烯酸	胶带颜色	透明
基材	无	产品规格 (mm)	MAX 500

### 三. 主要用途

- 用于面板的粘贴、金属铭牌、薄膜开关、电器零件、防震泡棉的粘贴。
- 适用于喇叭网，导电布，铝箔等的粘贴。

### 四. 技术参数

测试项目	标准值		测试方法
	0.036mm 离型膜面	0.075 mm 离型膜面	
胶带厚度 (mm)	0.003±0.001		ASTM D3652
离型膜厚度 (mm)	0.036±0.003 0.075±0.003		ASTM D3652
黏着力 (g/25mm)	800±300		ASTM D3330
初黏力 J. DOW (0~32#)	< 2#	< 2#	ASTM D3121
保持力 (mm/24h)	< 0.2	< 0.2	ASTM D3654
离型膜 90°剥离力(g/25mm)	5±3	20±5	ASTM D3330

### 五. 使用环境

本产品适宜在温度 23±10°C、湿度 55%±10%条件下使用。

### 六. 保存期限

本产品的保存期限为纳入后半年。避免日光直射，在温度 23±5°C、湿度 55%±10%环境下保存。